


Geberit AP112 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop funkciós öblítés, oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

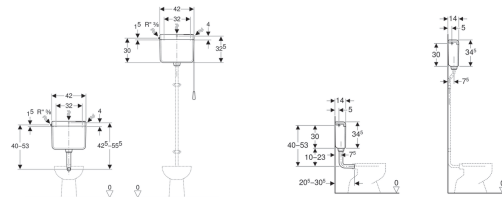

Tulajdonságok

- Alacsony zajkibocsátású
- Öblítés-stop funkciós öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Alacsonyra szerelt
- Magasra szerelt
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem

- Csatlakozókészlet falsík előtti öblítőtartályhoz, \varnothing 32 mm, magasra szerelt öblítőtartályokhoz
- Lánc
- Flexibilis cső, 3/8"
- 90°-os ABS öblítőív, \varnothing 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Rögzítési anyag

Műszaki adatok

Víznyomás	0.5-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	9 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l

Cikksz. Felület / szín

136.231.11.1 Alpin fehér



- Magasra történő szerelés esetén az öblítőcsövet a helyszínen kell biztosítani