


Geberit Duofix keresztartó elem mosdóhoz, álló csaptelep

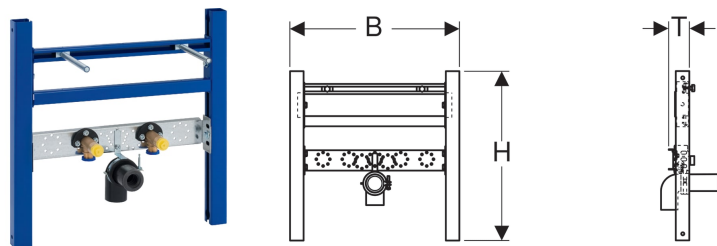

Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Mosdók szereléséhez
- Álló csaptelepekhez

Tulajdonságok

- Horganyzott önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszervezethez történő rögzítéshez
- A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
- A csatlakozókönyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt

- Állítható magasságú és mélységű szerelvény csatlakozó lemez
- Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig

Szállítási terjedelem

- 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- 2 tömítőgyűrű
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely
- 2 törmelék elleni védődugó
- PE-HD csatlakozókönyök, \varnothing 50 mm
- Tömítés \varnothing 44/32 mm
- 2 db M10-es menetes szár
- Rögzítési anyag

Cikksz.	B	H	T
111.464.00.1	50 cm	50 cm	6 cm

Tartozék

- Geberit Duofix rögzítés 38–58 cm rögzítési távolságú mosdókhoz