


# DELTA S2301

digitális szobatermosztát




*Kezelési útmutató*

## Termékjellemzők:

1. Programozhatóság: Nem programozható
2. Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0°C~40°C (0.1°C-os lépésekben)
3. Hőmérséklet állítási tartomány: 5°C~35°C (0.5°C-os lépésekben)
4. Hőmérséklet mérési pontosság:  $\pm 1^\circ\text{C}$  (20°C-on)
5. Fagyvédelmi funkció hőmérséklet: +7°C
6. Áramforrás: 2x AAA 1.5V Litium elem
7. Kapcsolható áramerősség: 6(2)A, 230V
8. Alacsony energia szint kijelző: “” megjelenik amikor az elem feszültsége kevesebb mint 2.7V
9. Készenléti áramfelvétel: 5uA, Világítási áramfelvétel:  $\leq 4.2\text{mA}$
10. Háttérvilágítás színe: Narancssárga / KÉK
11. Méretek: 118 x 80 x 26 mm


## Az LCD kijelzőn megjelenő információk

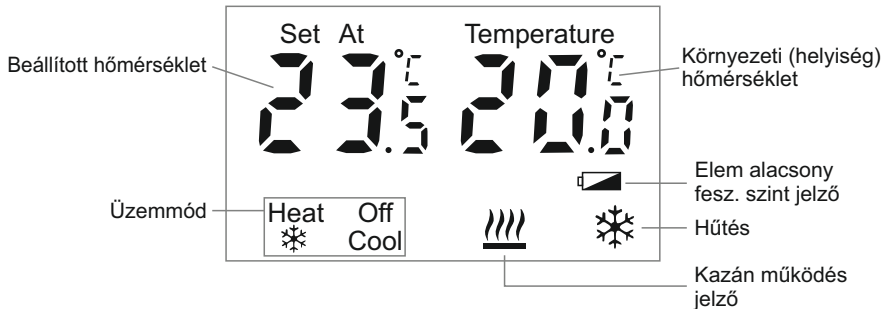

## Háttérvilágítás

Bármely gomb megnyomására a háttérvilágítás bekapcsol és kikapcsol ha 15 másodpercen belül nincs újabb érintés.


## Relé bekötés



1(NC) Alapban zárt érintkező  
3(NO) Alapban nyitott érintkező

2(COM) Hálózati érintkező

## Üzem módok



A  gomb megnyomásával különböző üzemmódok érhetőek el:


**Fűtés:** állítsa be a hőmérsékletet a + vagy – gomb megnyomásával

**Hűtés:** állítsa be a hőmérsékletet a + vagy – gomb megnyomásával

**KI** (Fagyvédelem): elindítja a fűtést, ha a helység hőmérséklete  $7^{\circ}\text{C}$  alá süllyed.

## Beállítások

1. Fűtési hiszterézis: Tartsa nyomva egyszerre + és – gombot “Fűtési” módban 3 másodpercig, hogy beléphessen a kapcsolási pontosság beállításához (0,2~2); Nyomja meg a + vagy – gombot a kívánt érték beállításához, ezt követően nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez.
2. Hűtési hiszterézis: Tartsa nyomva egyszerre + és – gombot “Hűtési” módban 3 másodpercig, hogy beléphessen a kapcsolási pontosság beállításához (0,2~2); Nyomja meg a + vagy – gombot a kívánt érték beállításához, ezt követően nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez.

3. Hőmérséklet kalibrálás: Tartsa nyomva egyszerre + és – gombokat a “OFF” módban 3 másodpercig, hogy beléphessen a hőmérsékelt beállításához “CAL” (-3~+3); Nyomja meg a + vagy – gombot a kívánt érték beállításához, ezt követően nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéshez.

### Újraindítás

Nyomja meg a RESET gombot az előlapon 3 másodpercig a gyári alapbeállítások visszaállításáért.