



FIXTREND ZUHANYFOLYÓKA

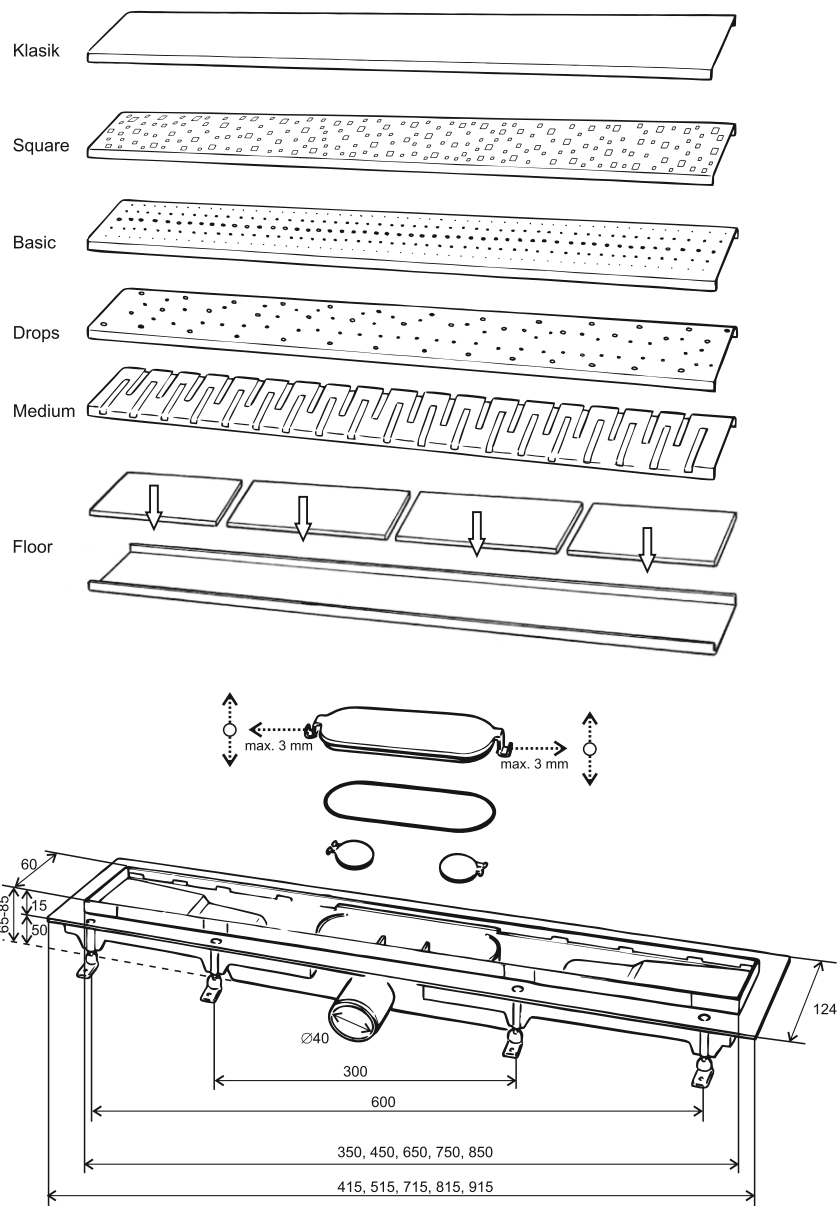

Tulajdonságai:

- Állítható magasság: 65mm – 87mm
- Alacsony beépítési magasság: 65mm
- Átfolyási érték: 35-38 l / min.
- Terhelhetőség: K3 (300 kg)
- Előnye: Könnyű tisztíthatóság
- Alsó rész alapanyag: Polipropilén
- Fedrács alapanyag: 1,5mm rozsdamentes acél DIN 1.4301-nek megfelelő

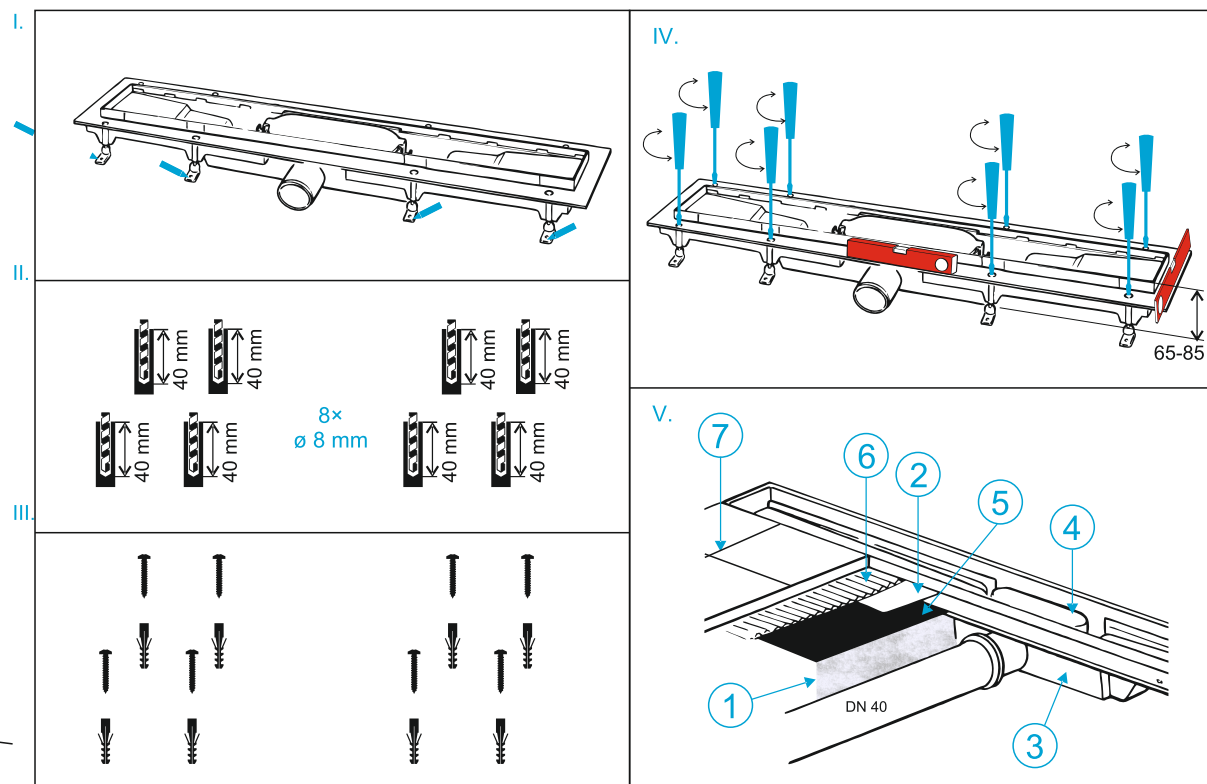

- 1 - Beton
- 2 - Vízálló szalag
- 3 - Csatorna
- 4 - Szifon
- 5 - Vízálló anyag
- 6 - Flexibilis ragasztó
- 7 - Padlóburkoló lap

A csomagolás tartalmazza:



a szereléshez szükséges útmutatót, öntapadó vízáró membránt, állítható lábakat, műanyag tiplit, csavart

FIXTREND ZUHANYFOLYÓKA



Tulajdonságai:

■ Állítható magasság: 65mm – 87mm + Alacsony beépítési magasság: 65mm ■ Átfolyási érték: 35-38 l / min. ■ Terhelhetőség: K3 (300 kg) ■ Előnye: Könnyű tisztíthatóság ■ Alsó rész alapanyag: Polipropilén ■ Fedrács alapanyag: 1,5mm rozsdamentes acél DIN 1.4301-nek megfelelő

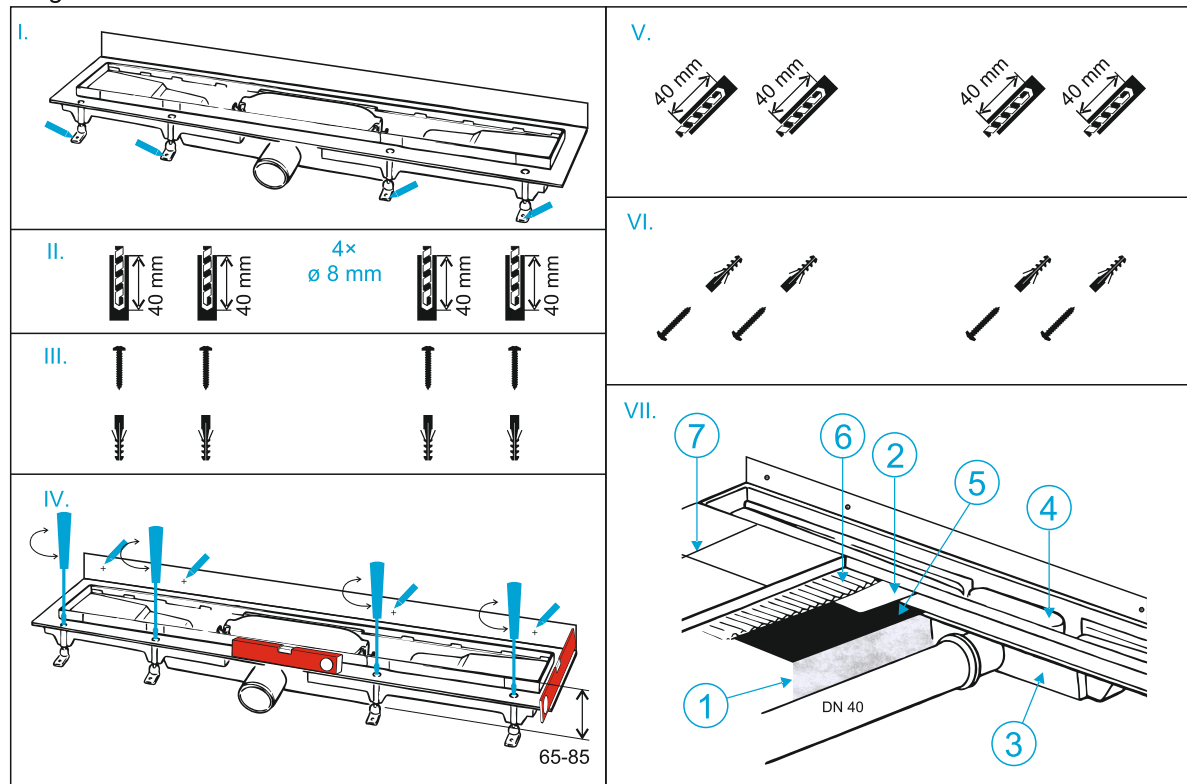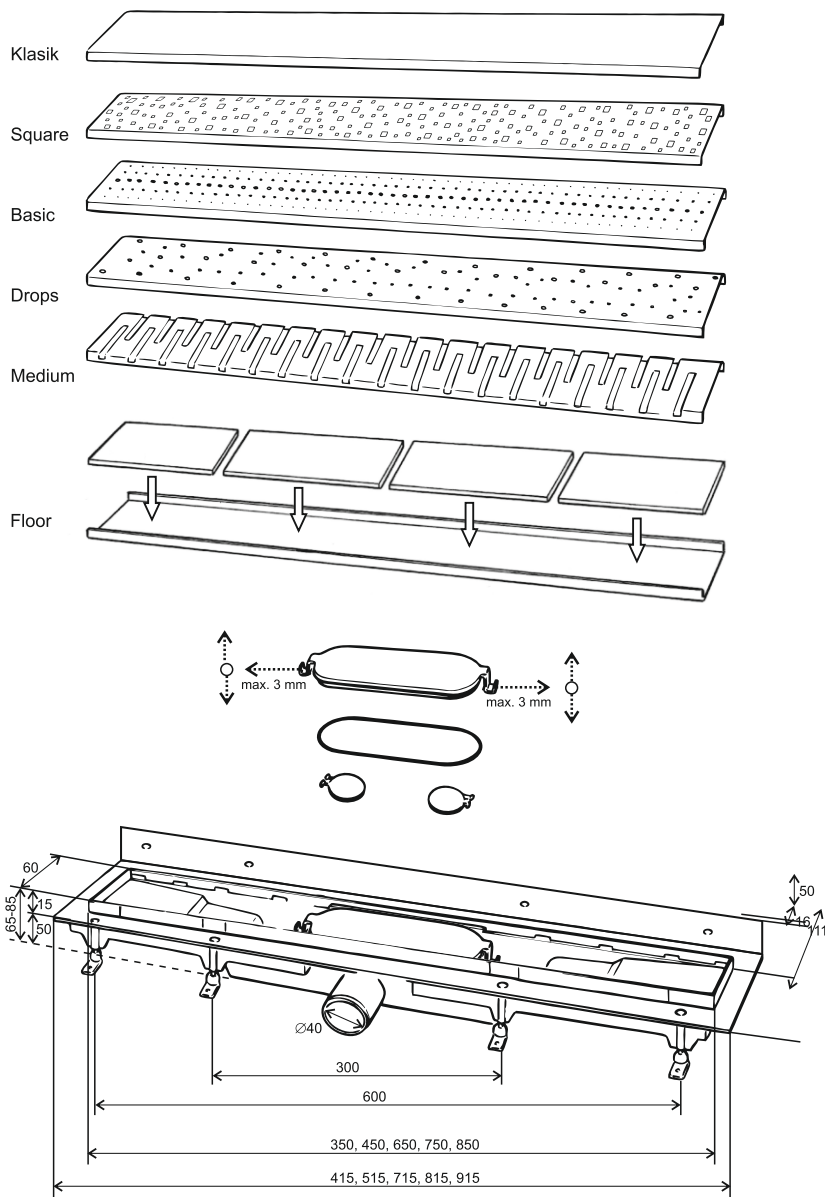

- 1 - Beton 2 - Vízálló szalag 3 - Csatorna 4 - Szifon
5 - Vízálló anyag 6 - Flexibilis ragasztó 7 - Padlóburkoló lap

A csomagolás tartalmazza:

a szereléshez szükséges útmutatót, öntapadó vízzáró membránt, állítható lábakat, műanyag tiplit, csavart

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a web-oldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!