

## ALKALMAZÁSOK



Kazán



Légkondicionálás



Légkondicionáló egység



Falra szerelt szűrő



Párállanító

## SZIVATTYÚZÁS

4,5 m



50 m

## GARANCIA



REFERENCIASZÁM:  
EAN 3308815083674  
SK6

KAZÁN



ÚJ

# Sanicondens Pro SK6

SZERELŐ



Rugalmasság: gáz tüzelésű és fűtőolaj tüzelésű kazánok csatlakozása (Sanineutral vagy Sanineutral Mini használatával) illetve hűtőberendezés, klíma és páramentesítők fali vagy padlóra való szerelése lehetséges.

Könnyített szerelés: teljes készlet, tömlőcsatlakozók, tápkábel és vészjelző vezeték.

FELHASZNÁLÓ




Kompakt formatervezés


Csendes < 45 dB (A).



### FÉLIG ÁTLÁTSZÓ NÉZET

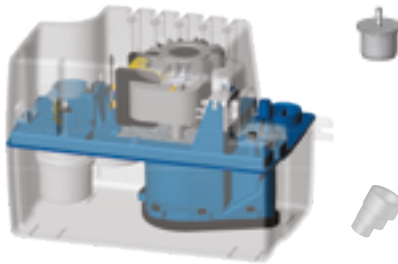

### SZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNY GÖRBE

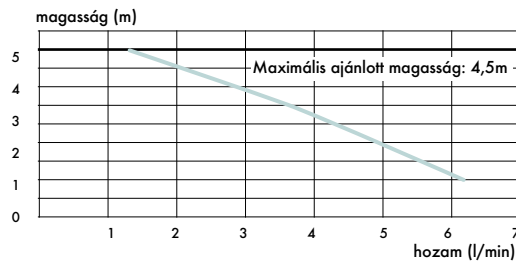

### CSOMAGOLÁS

Sanicondens Pro  
Visszacsapó szeleppel együtt

Tartozékok: dübel/facsavar szett a rögzítéshez, tömlőcsatlakozó adapter a szivattyúhoz, 5 méter DN 10 PVC tömlő és egy darab tömlőcsatlakozó (tömlő/DN 50 mm), 1 gumi kupak, 1.5 m hosszú tápkábel és vészjelző vezeték

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

|  |                 |
|--|-----------------|
| Bemenetek Ø  | 28 mm           |
| Rendelkezésre álló bemenetek száma                         | 2               |
| Nyomócsonk Ø   | 10 mm           |
| Tartály térfogata  | 2.2 l           |
| Hozam 1 m-nél  | 6.2 l/min       |
| Folyadék max hőmérséklet:                                  | 80 ° C (S3 15%) |
| Maximális teljesítménye gázkazán esetében                  | 50 kW           |
| Maximális teljesítménye fűtőolaj tüzelésű kazánok esetében | 30 kW           |
| Tápfeszültség  | 220-240- V      |
| Frekvencia   | 50 Hz           |
| Motor teljesítménye:                                       | 60W             |
| Áramfelvétel:  | 0.52A           |
| Szigetelési osztály:                                       | I               |
| Védettségi osztály   | IP24            |
| Súly   | 2 kg            |
| Zajszint   | < 45 dB (A)     |

Made in

