


# DELTA C2RF-TX

**Kiegészítő digitális szobatermosztát  
többzónás programozható vezeték nélküli  
vezérléshez**




*Kezelési útmutató*

**Termékjellemzők:**

1. Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0°C - 40°C (0,1°C lépésekben)
2. Hőmérséklet állítási tartomány: 5°C – 35°C (0,5°C növekedéssel)
3. Hőmérséklet mérési pontossága +/- 1°C (20°C-nál)
4. Energiaforrás: TX: 2x AAA 1,5V Lítium elem (termosztátonként)  
RX: 230VAC/50HZ
5. Kapcsolható áramerősség: 6(2)A, 230V
6. Alacsony energia szint jelző: “” jelenik meg, amikor az elem feszültsége kevesebb mint 2.7V
7. Készüléti áramfelvétel: 10mA; Világítási áramfelvétel: <= 3mA
8. Háttérvilágítás színe: narancs / kék
9. Működési frekvencia: 868,35MHZ
10. Átviteli távolság: kb. 50m nyílt területen
11. Méretek: TX: 119 x 80 x 26 mm (tartó nélkül)  
RX: 86 x 86 x 26 mm

## Az LCD kijelzőn megjelenő információk

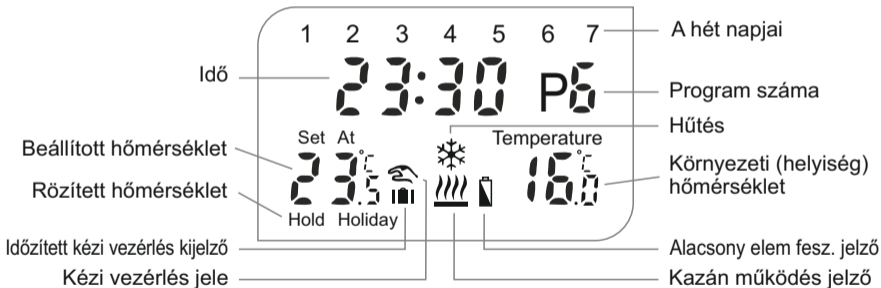

## Idő beállítása

1. Nyomja meg a "DAY" gombot egyszer addig amíg a hét szimbóluma villogni kezd, használja a + vagy - gombot az aktuális nap kiválasztásához 1~7-ig közötti érték.
2. Nyomja meg a "DAY" gombot egyszer addig amíg az óra szimbóluma villogni kezd, használja a + vagy - gombot az 0~23 közötti érték kiválasztásához.
3. Nyomja meg a "DAY" gombot egyszer addig amíg a perc szimbóluma villogni kezd, használja a + vagy - gombot az 0~59 közötti érték kiválasztásához.
4. Nyomja meg a "SET" gombot a beállítások megerősítéséhez vagy várjon 15 másodpercet amíg automatikusan tárolódnak a beállítások és visszatér a rendszer az Üzemben módba.

## Programozás

1. Nyomja meg a "SET" gombot majd a "PROG" gombot addig amíg a hét szimbóluma villogni kezd (1,2,3,4,5,6,7).
2. Nyomja meg a + vagy – gombot a hét beállításnak kiválasztásához 1 2 3 4 5" vagy "6 7" (5/2 nap mód), "1,2,3,4,5,6,7" (7 napos mód), "1 2 3 4 5 6 7" (24 órás mód).
3. Nyomja meg a "PROG" gombot egyszer, a kijelzőn a P1 és az idő villogni fog, használja a + vagy- gombot, először a kívánt idő beállításához (10 perces léptetéssel).
4. Nyomja meg a "PROG" gombot egyszer és a hőmérséklet villogni fog, használja a + vagy- gombot a hőmérséklet beállításához (0,5°C léptetéssel).
5. Ha nem akarja ezt a programot futtatni nyomja meg a "DAY" gombot egyszer, a kijelzőn a "--:--" jelenik meg.
6. Ismétlje meg a fenti 3. és 4. lépést addig amíg mind a 6 időt és hőmérséklet be nem állította az első napra. (a kiválasztott hétre)

7. A hétfő kívánt időzítései és hőmérsékletei beállításra kerültek és az 1-es villog, nyomja meg a "PROG" gombot újra és ismétlje meg a 2.- 4. lépéseket amíg a hét minden napjára be nem állítja a kívánt időzítéseket és hőmérsékleteket.
8. Amikor mind a hét napra beállította kívánt időzítéseket és hőmérsékleteket nyomja meg a "SET" gombot a beállítások mentéséhez vagy várjon 15 másodpercet amíg azok automatikusan tárolódnak visszatér a rendszer az alap kijelző módba.
9. Nyomja meg a "PROG" gombot a program beállított paramétereinek megtekintéséhez, normál üzemmódban, használja a + vagy – különböző napok áttekintéséhez.
10. A gyári előbeállítások a következők:  
Nap 1 – Nap 7  
P1 : 7 : 00 20°C                      P2 : 9 : 00 17°C                      P3 : 12 : 30 20°C  
P4 : 15 : 00 19°C                      P5 : 17 : 30 22°C                      P6 : 23 : 00 17°C

## Programozás másolás

1. Tartsa nyomva "COPY" gombot a fő program módban 3 másodpercig, amíg COPY szimbólum megjelenik, a hét első napja villogni kezd.
2. Nyomja meg a + vagy – gombot a másolni kívánt nap kiválasztásához.
3. Nyomja meg a "COPY" gombot ismét, a fent kiválasztott nap villogása megszűnik, ezt követően nyomja meg a + vagy – gombot a nap kiválasztásához, ahová szeretné a programot beilleszteni.
4. Ezt követően nyomja meg a "COPY" gombot ismét a megerősítéshez, és a változtatások azonnal megtörténnek.
5. Ismételje meg fenti 3. és 4. lépést a program másik napra másolásához.
6. Nyomja meg a "SET" gombot a változtatások lezárásához vagy várjon 15 másodpercet.

## Kézi üzemmódok

1. **Rögzített hőmérséklet:** tartsa nyomva "HOLD" gombot addig amíg a HOLD szimbólum megjelenik, nyomja meg a + vagy – gombot a hőmérséklet beállításához, ezek a beállítás addig fut amíg a megnyomja a SET gombot kilépéshez.
2. **Szabadság üzemmód:** tartsa nyomva a HOLD gombot 3 másodpercig, addig amíg megjelenik a d:01 és a HOLIDAY szimbólum, nyomja meg a + vagy a – gombot a kívánt d:01~d:99 közötti napok számának kiválasztásához, állítsa be és várjon 15 másodpercet az automatikus mentésig, ezt követően nyomja meg a + vagy – gombot újra és állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Ez a beállított hőmérséklet a kiválasztott napok végig vagy a SET gombal történő kilépésig fut.
3. **Órára rögzített hőmérséklet:** nyomja meg a + vagy a – gombot a hőmérséklet beállításához, ezt követően nyomja meg a "DAY" gombot, a zárolási módhoz, nyomja meg a + vagy – gombot a zárolási órák kiválasztásához, ami 1-9 óra között lehetséges. Várjon 15 másodpercet az automatikus mentésig. Ez a beállítás lesz érvényes a beállított idő végéig vagy addig amíg a SET gombal ki nem lép belőle.



4. **Kézi üzemmód:** Nyomja meg a + vagy a – gombot a hőmérséklet beállításához, várjon 15 másodpercet az automatikus mentésig, ez a beállított hőmérséklet lesz érvényes a következő program időpontig vagy amíg a SET gombbal ki nem lép belőle.
5. Tartsa nyomva a SET gombot és nyomja meg a + vagy – gombot a **Komfort hőmérsékleti mód / takarékos hőmérsékleti mód** beállításához:
  - *Komfort hőmérséklet beállítása:* Tartsa nyomva a SET gombot és a + gombot a hőmérséklet felvillanásáig, nyomja meg a + vagy – gombot a komfort hőmérséklet beállításához, majd nyomja meg a SET gombot a mentéshez vagy várjon 15 másodpercet az automatikus mentéshez.
  - *Takarékos hőmérséklet beállítása:* Tartsa nyomva a SET gombot és a - gombot a hőmérséklet felvillanásáig, nyomja meg a + vagy – gombot a takarékos hőmérséklet beállításához, majd nyomja meg a SET gombot a mentéshez vagy várjon 15 másodpercet az automatikus mentéshez.

## Háttér világítás

Nyomja meg a LIGHT gombot, a háttérfény kigyullad 15 másodpercig.

## Mód

1. Tartsa nyomva a "SET" gombot és ezt követően nyomja meg a "MODE" gombot a technikai interfész beállításába való belépéshez és válasszon a különböző módok közül.

**S:** Nyomja meg + vagy - gombot a 0,2 - 2.0 °C hiszterézis beállításához.



**CAL:** -3~+3

**CAL:** kalibrálja be a hőmérsékletet -3.0-tól +3.0-ig a + vagy – gomb megnyomásával.

**HP:** ON/OFF (ez a mód nem elérhető hűtési módozatban)

Ez a fűtési keringetőszivattyú védelem kapcsoló, ha 24 óránál hosszabb ideig nem működik a fűtés, akkor a termosztát, bekapcsolja a fűtést 1 percre, minden délben (12:00), hogy a szivattyú tengelye ne tudjon letapadni.

## Zár funkció

1. Tartsa nyomva a "LOCK" gombot 5 másodpercig amíg az LCD kijelzőn megjelenik a "LOC", további 5 másodpercig és a kijelzőn folyamatosan látható lesz a  szimbólum, ezt követően az összes gomb zárva lesz.
2. Tartsa nyomva a "LOCK" gombot 5 másodpercig ismét, az LCD kijelzőn megjelenik "ULOC" és a  szimbólum eltűnik, ezt követően az összes gomb újra használható normál módon.

## Működési mód váltás

HEAT (fűtés) / COOL (hűtés)

Nyomja 5 másodpercig a "MODE" gombot és használja a + és – gombokat az üzemmód kiválasztáshoz, a kiválasztott üzemmódot megerősítéséhez nyomja meg a SET gombot.

## Újraindítás

1. Távolítsa el a hátlapot és nyomja meg a “RESET” gombot a termosztát hátoldalán az újraindításhoz. (Kapcsolja ki és kapcsolja be az energiaellátást, ekkor a beállítások nem változnak meg.)
2. Nyomja meg a “RESET” gombot az elülső felületen 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításáért.

## Frekvencia összehangolás

1. Az automata üzemmódban (az A/M jelzőfény nem világít), tartsa nyomva az 1 gombot a vevőegységen 3 másodpercig, hogy be tudjon lépni ebbe a funkcióba. A 1 számú jelzőfény villogni kezd.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET és a DAY gombokat egyszerre az egyik termosztáton 10 másodpercen át. A kijelzőn U:1 fog megjelenni (nyomja meg a + vagy – gombot, amennyiben nem U:1-et mutat). Utána nyomja meg a COPY gombot 3 másodpercig, hogy elküldje a kód jelet,

majd automatikusan kilép. A vevőegység 1 jelző fényének villogása megszűnik, amikor a jelet megkapja. Ezt követően a termosztát össze van hangolva a vevőegységgel, most már a termosztát vezérli a vevőegység ON/OFF funkcióját.

3. Ismételje meg a fenti 1-es és 2-es lépéseket, hogy összehangolhassa a vevőegységet az összes használni kívánt termosztát egységgel. A alapszett két darab termosztátot és egy vevőegységet tartalmaz, de a rendszer kibővíthető maximálisan 4 termosztátra.