

# AQUAJET – AQUAJET INOX

## ÖNFELSZÍVÓ AUTOMATIKUS HÁZI VÍZELLÁTÓ



### HÁZTARTÁSI VÍZELLÁTÁS



Automata egység a víz emelésére, háztartási használatra, családi házak vízellátásához, mezőgazdasági és ipari felhasználásra, mosáshoz és hobbialkalmazásokhoz.

A készülék, egy előre összeszerelt JET vagy JETINOX típusú önfelszívó elektronikus szivattyúból, tartályból, automatikus működést biztosító nyomáskapcsolóból, nyomásmérőből, a szivattyú és a tartály közötti szerelőkészletből áll.

A tartály: 20 literes vízszintes, a benne lévő membrán kiváló minőségű butil alapanyagból készült polipropilén béleléssel kiegészítve, a tartólábakkal és a szivattyú rögzítésére használatos szerelvényekkel készre szerelve.

**Működési tartomány:** a szivattyú típusától függően max. 5,4 m<sup>3</sup>/h, max. 61 m emelő magassággal.

**Folyadék hőmérséklet-tartomány:** 0°C-tól +35°C-házi használatra

0°C-tól +40°C- más felhasználás esetén

**Szivattyúzott folyadék jellemzői:** tiszta, szilárd vagy sűrölő hatású szennyeződésekkel mentes, nem viszkózus, nem agresszív, nem kikkristályosodott és kémiailag semleges.

**Maximális környezeti hőmérséklet:** +40 °C

**Maximális üzemi nyomás:** 8 bar (800 kPa)


**Védettség:** IP44 (IP55 csatlakozópanel védelem).

**Szigetelési osztály:** F.

## MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	KÓD
AQUAJET 82 M - G	60121345
AQUAJET 102 M - G	60121344
AQUAJET 112 M - G	60141881
AQUAJET 92 M - G	60141882
AQUAJET 132 M - G	60141883

ELEKTROMOS ADATOK						
TÁPFESZ. 50HZ	P1 MAX kW	P2 NÉVLEGES		In A	KONDEZÁTOR	
		kW	HP		µF	Vc
1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450

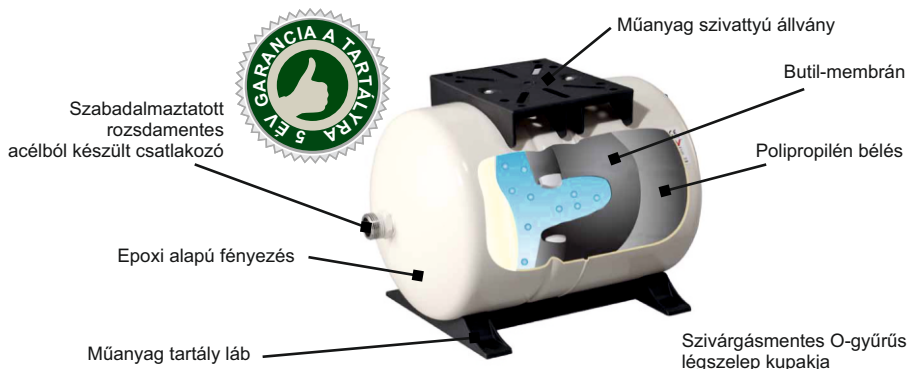


TÍPUS	KÓD
AQUAJET-INOX 82 M - G	60141884
AQUAJET-INOX 102 M - G	60141885
AQUAJET-INOX 112 M - G	60141886
AQUAJET-INOX 92 M - G	60141887
AQUAJET-INOX 132 M - G	60141888

ELEKTROMOS ADATOK						
TÁPFESZ. 50HZ	P1 MAX kW	P2 NÉVLEGES		In A	KONDEZÁTOR	
		kW	HP		µF	Vc
1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450


# AQUAJET – AQUAJET INOX

## ÖNFELSZÍVÓ AUTOMATIKUS HÁZI VÍZELLÁTÓ

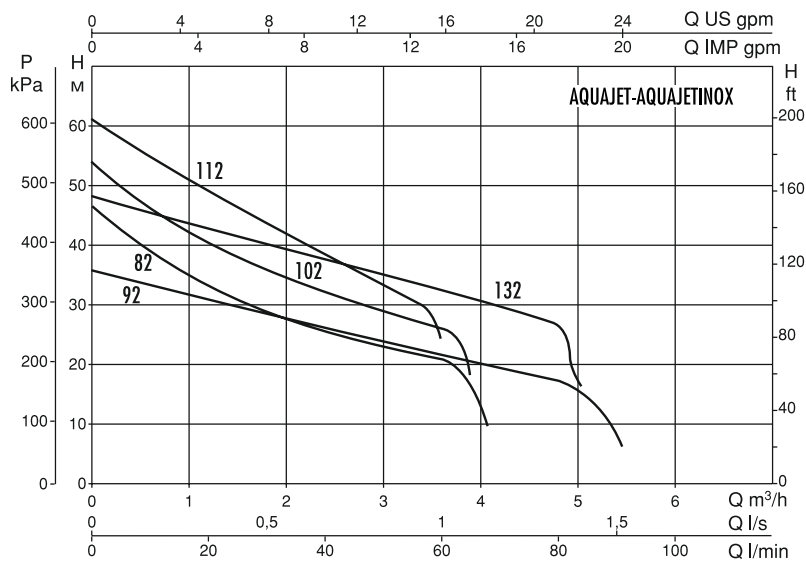


### MÉRET ÉS TÖMEG

#### AQUAJET

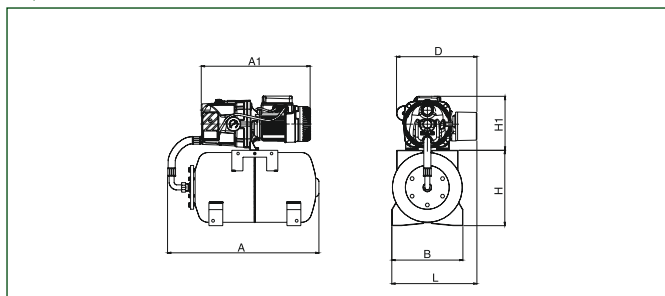

#### AQUAJET-INOX

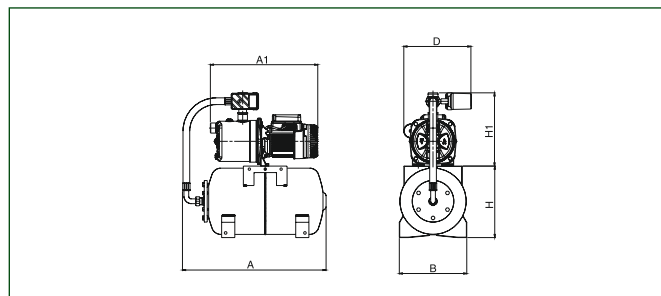

TÍPUS	A	A1	B	D	H	H1	L	CSOMAGOLÁS MÉRETEI			Ø		SÚLY kg	MENNYISÉG/ RAKLAP
								L/A	L/B	H	DNA	DNM		
AQUAJET 82 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1	1	18,2	12
AQUAJET 102 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1	1	20,0	12
AQUAJET 112 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1	1	21,0	12
AQUAJET 92 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1	1	19,2	12
AQUAJET 132 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1	1	21,0	12
AQUAJET-INOX 82 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1	1	15,3	12
AQUAJET-INOX 102 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1	1	17,1	12
AQUAJET-INOX 112 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1	1	18,1	12
AQUAJET-INOX 92 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1	1	15,3	12
AQUAJET-INOX 132 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1	1	18,1	12

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon ([www.facebook.com/gepesz.hu](http://www.facebook.com/gepesz.hu)) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!